

İki Ucu Çatallı Top Firdöndü

Thrust Bearing Swivels Fork - Fork

- Malzeme / Material
- Emniyet Katsayısı / Safety Factor
- Standart / Standard
- Malzeme Yüzeyi / Finish
- Sertifika / Certification


Yüksek alaşımlı çelik / High alloy steel

Emniyet katsayısı 5:1'dir / MBL equals 5 x WLL

US Fed.Spec.RR-C-271 tip VII Class 2 / US Federal Spec. RR-C-271, Type VII, Class 2

Fırın boyalı / Painted

2.1 | 2.2

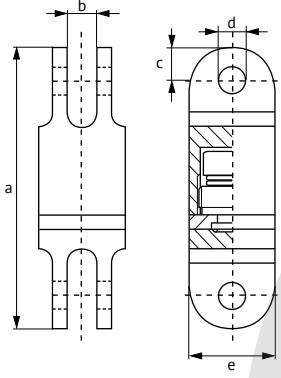

Çalışma Yüğü Working Load Limit	Ölçüler Dimensions				
WLL t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
3	235	22,4	25,4	19,1	74
5	275	25,4	28,4	22,4	88
8	335	39,5	35,1	25,4	108
10	420	44,5	44,5	38,1	118
15	450	44,5	44,5	38,1	128
25	543	51	60,5	51	158
35	563	51	60,5	51	168
45	646	63,5	76	63,5	188